

# POMPE NORYSTAR



## Auto-amorçante et adaptée pour robots

### LES CARACTÉRISTIQUES

- Auto-amorçante à 7,50 m.
- Boulonnerie et visserie 100% inox 304.
- Arbre en friction/fusion inox 316.
- Silencieuse.
- Moteur IP55 – Classe F.
- Service continu S1.
- 3, 4, 5 turbines.
- Corps polyamide.
- Turbines Noryl.
- Câble 2,5 m sans fiche.
- Convient pour robots piscine type : Polaris, Polaris 3900 Sport, Legend\*...



Modèle	L1	L2	L3	H	pois kg	cartons en cm
NORYSTAR 3	172,5	164,8	427	213	10	L. 46 x H. 27,5 x P. 18,5
NORYSTAR 4	196,5	188,8	464	218	12	L. 52 x H. 27,5 x P. 18,5
NORYSTAR 5	220,5	212,8	488	218	14	

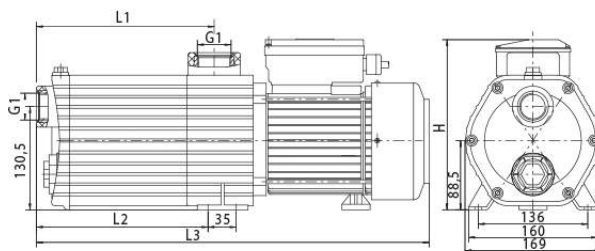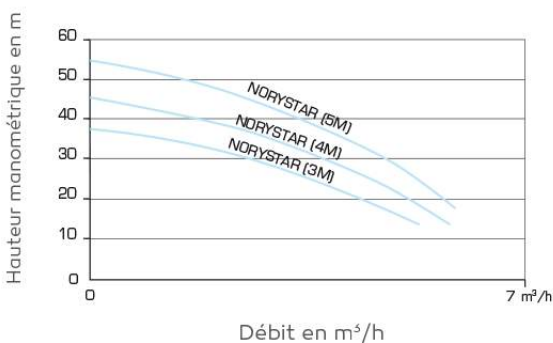

Code ACIS	Modèle	Appellation (CV/HP)	Intensité AMP max	Puissance P1max(W)	Tension (V)	Pression maxi	Débit à 3 bars	Débit maxi
600877-1	NORYSTAR P 3M	1 cv	4,9	1000 W	230	4 bars	3 m <sup>3</sup> /h	5 m <sup>3</sup> /h
600878-1	NORYSTAR P 3T	1 cv	3,1/1,8	1000 W	230/400	4 bars	3 m <sup>3</sup> /h	5 m <sup>3</sup> /h
600879-1	NORYSTAR P 4M	1,2 cv	5,9	1400 W	230	5 bars	4 m <sup>3</sup> /h	5,5 m <sup>3</sup> /h
600880-1	NORYSTAR P 4T	1,2 cv	4,5/2,6	1400 W	230/400	5 bars	4 m <sup>3</sup> /h	5,5 m <sup>3</sup> /h
600881-1	NORYSTAR P 5M	1,5 cv	7,5	1750 W	230	6 bars	5 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h
600882-1	NORYSTAR P 5T	1,5 cv	5,2/3	1750 W	230/400	6 bars	5 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h

Hauteur (m)											
0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
37	35	33	32	30	28	26	23	20	17,5	14	14
44	41	40	38,5	37	34,5	32	29	26	22,5	18,5	15
55	52	50,5	49	47	44	40,5	36,5	32,5	28	23	17

Débit (m<sup>3</sup>/h)