


## RTC-01

**Thermostat pour les chambres  
avec système capillaire**  
**Room thermostat  
with liquid filled capillary system**

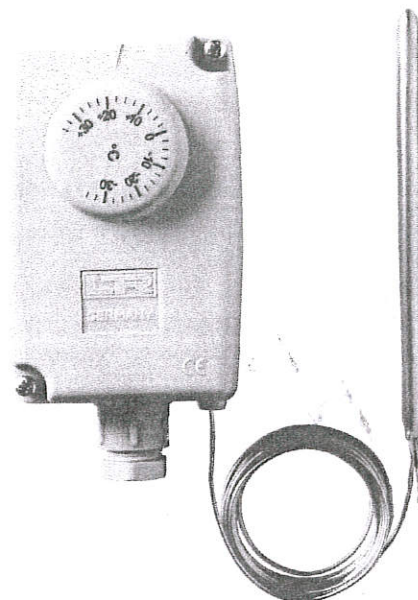


|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Boîtier:            | ABS gris RAL 7035, résistant jusqu'à +60°C |
| Protection:         | IP 44                                      |
| Entendue d'échelle: | -35 / +35°C ou 0/+40°C                     |
| Differential:       | $\Delta T = 3 \pm 1$ K                     |
| Max. Temp. Bulbe    | résistant jusqu'à +60°C                    |
| Contact:            | 1 relais simple                            |
| capac. du contact:  | 16 A 250 V AC                              |
| Câble:              | PG 9                                       |
| Capillaire:         | 2.000 mm, Cu - nickel                      |
| Bulbe:              | 120 x 6 mm - nickel                        |

|               |         |             |            |
|---------------|---------|-------------|------------|
| No. pour Cde: | Échelle | -35 / +35°C | RTC0135035 |
|               | Échelle | 0 / 40°C    | RTC0100040 |

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| case:                | ABS grey RAL 7035, resistant up to +60°C |
| degree of protection | IP 44                                    |
| working range:       | -35 / +35°C or 0/+40°C                   |
| differential:        | $\Delta T = 3 \pm 1$ K                   |
| max. temp. on bulb   | +60°C                                    |
| contact:             | 1 single pole SPDT contact               |
| capacity on contacts | 16 A 250 V AC                            |
| cable pass:          | PG 9                                     |
| capillary:           | 2.000 mm, CU - nickel plated             |
| bulb:                | 120 x 6 mm, plain. nickel plated         |

|            |       |             |            |
|------------|-------|-------------|------------|
| order code | range | -35 / +35°C | RTC0135035 |
|            | range | 0 / 40°C    | RTC0100040 |

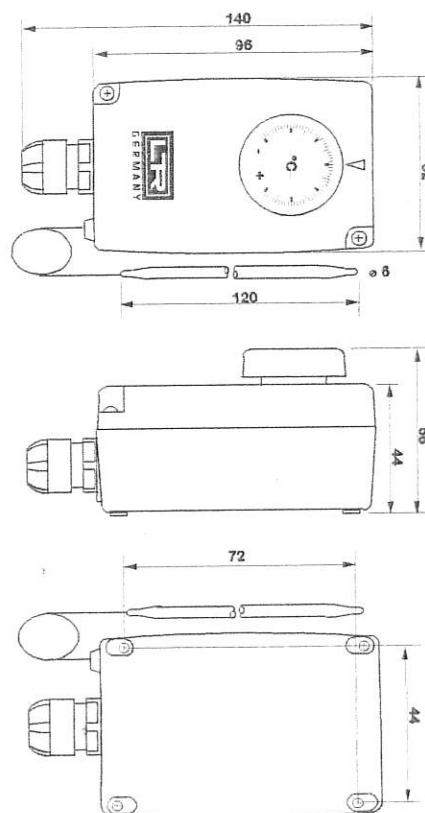

technical modifications reserved -- 07/2002

**Dixell France** 19-21 avenue Joffre 93800 Epinay s/Seine

Tél. 01.41.68.2000 Fax : 01.48.41.40.59

[dixell@dixell.fr](mailto:dixell@dixell.fr)

[www.dixell.fr](http://www.dixell.fr)