

ProSeries™ HI Side & Top

LA FIABILITÉ À UN PRIX CONCURRENTIEL



Cuve



Équipement



Filtre à Sable



Injectés en Poléthylène



Fiable



Pour piscines jusqu'à 65 m³



Configuration Side et Top



Large gamme 6 modèles

AVANTAGES

- Filtre en polypropylène injecté, pour piscines jusqu'à 65 m³
- Robustesse et résistance aux produits de traitement
- Versions top et side, vanne et manomètre inclus
- Maintenance simplifiée : couvercle transparent à visser en SAN®, ouverture simple sans outillage et crépines à connexion rapide
- Diffuseur Dual-Side pour une répartition optimale de l'eau sur le média filtrant
- Grand double drain : eau seule 1" / eau + média filtrant 1 1/4"
- Filtre fabriqué en Europe



ProSeries™ HI Side

ProSeries™ HI Top



- Vanne 6 positions
- Ouverture fileté ø 180 mm pour faciliter les opérations de maintenance
- Socle circulaire pour une parfaite stabilité du filtre


Réf.	Débit	Diamètre ø	E/S	Surface filtrante	Poids vide	Sable	Dimensions				
							A	B	C	D	E

PROSERIES™ HI SIDE


S160SIE	6 m ³ /h	400	1" ½	0,13 m ²	10,5 kg	50 kg	266 mm	391 mm	651 mm	503 mm	453 mm
S210SIE	9,5 m ³ /h	500	1" ½	0,19 m ²	12,5 kg	100 kg	345 mm	470 mm	808 mm	503 mm	553 mm
S240SIE	14 m ³ /h	600	1" ½	0,28 m ²	15,5 kg	125 kg	391 mm	516 mm	891 mm	503 mm	653 mm

PROSERIES™ HI TOP

S160TIE	6 m ³ /h	400	1" ½	0,13 m ²	10 kg	50 kg	720 mm	780 mm	922 mm	503 mm	453 mm
S210TIE	9,5 m ³ /h	500	1" ½	0,19 m ²	12 kg	100 kg	877 mm	937 mm	1079 mm	503 mm	553 mm
S240TIE	14 m ³ /h	600	1" ½	0,28 m ²	15 kg	125 kg	960 mm	1020 mm	1161 mm	503 mm	653 mm

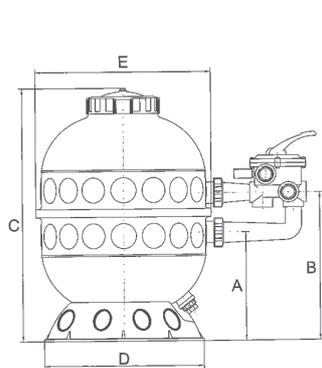

Dimensions du filtre HI Side

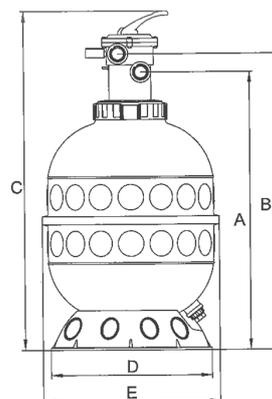

Dimensions du filtre HI Top

